


Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz
- ✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 5 m con connettore multipolare per cambio pulsantiera
- ✓ Bandiera girevole
- ✓ Sistema di arresto integrato con funzione di finecorsa e di limitatore di carico
- ✓ Sistema di tensionamento del cavo automatico con rullo pretensionato
- ✓ Telaio carenato con maniglie per la movimentazione
- ✓ Sistema di fissaggio al ponteggio bloccabile con lucchetto standard (non fornito)
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso

Accessori Opzionali

- ✓ Attacco a ponteggio
- ✓ Perno adattatore

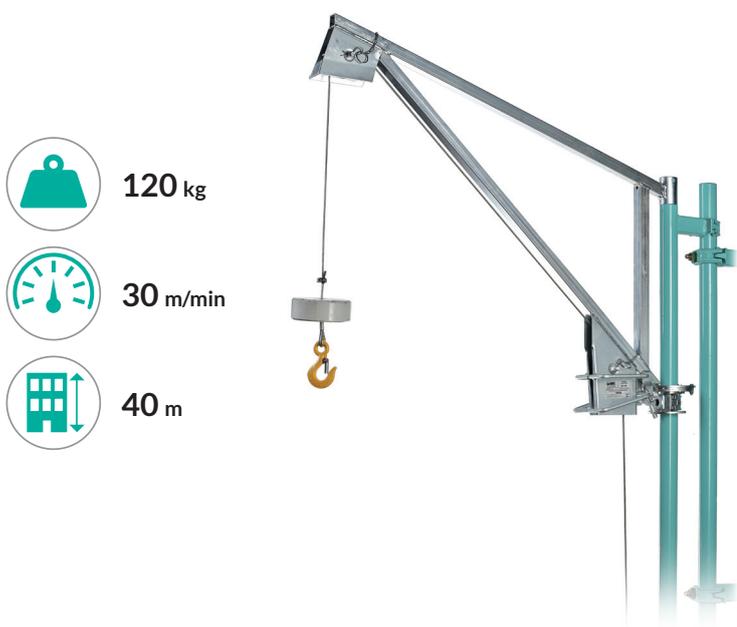

120 kg




30 m/min



40 m

Applicazioni

Il sistema di arresto integrato all'unità motorizzata con funzione di finecorsa e di limitatore di carico consente il montaggio dell'argano, oltre che ai piedi della struttura, anche a qualsiasi quota. Grazie ad un apposito sistema di fissaggio, l'argano può essere facilmente bloccato al ponteggio con un lucchetto standard. L'innovativo sistema di tensionamento del cavo automatico con rullo pretensionato permette un migliore avvolgimento del cavo per evitare svolgimenti e allentamenti del cavo a vuoto. Facilità di cambio pulsantiera grazie al connettore multipolare per il collegamento della pulsantiera alla macchina. Il telaio carenato garantisce protezione al motore e al tamburo di avvolgimento del cavo. Due apposite maniglie nella struttura del telaio rendono agevole la movimentazione della macchina in cantiere.

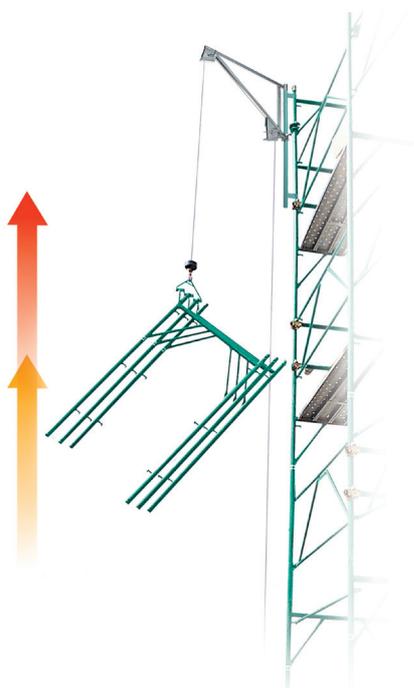

CODICE

DESCRIZIONE



1140499 AP 120 Spring Portata 120 kg monofase 230V/50Hz comando 5 m



1190180 Attacco a ponteggio per argani serie AP



1140496 Perno adattatore per ancoraggio bandiera girevole per argani serie AP

AP 120 SPRING

Portata max.	kg	120
Vel. media sollevamento pieno carico min./max.	m/min	30
Altezza max. di lavoro utile	m	40 (75*)
Ø fune acciaio	mm	4
Lunghezza fune	m	81
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0,8
N. giri motore	rpm	1350
Assorbimento	A	7,8
Peso macchina	kg	50
Peso bandiera	kg	11
LpA posizione operatore	dB(A)	<72
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	364/640/440
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	410/660/450

(*) con argano montato in quota