


LASER E TERMOCAMERE

DOUBLE 60+60 ALU

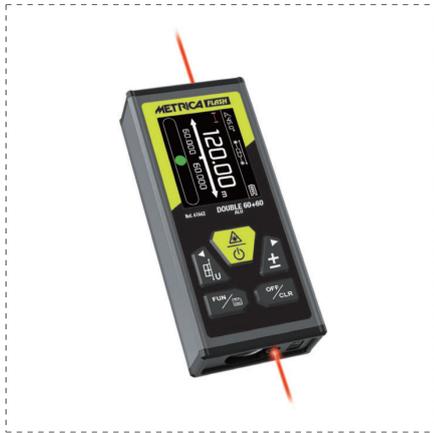

DESCRIZIONE

- Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Portata 120m (interna): 60m (anteriore) + 60m (posteriore)
- Possibilità di selezionare solo il raggio anteriore o posteriore
- Corpo in alluminio
- Selezione dello schermo bianco e nero
- Magnete incorporato sul retro
- Inclinometro orizzontale / verticale e Indicatore 0° e 90°
- Rotazione dello schermo
- Funzione Pittore stanze
- Precisione ± 2 mm unidirezionale
- 5 funzioni Pitagora
- Batteria ricaricabile incorporata, USB-C

SCHEMA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Campo di lavoro	60m (unidirezionale interna) 120m (bidirezionale interna)
Precisione	$\pm(2\text{mm}+D*1/10000)*(\text{unidirezionale})$
HSA Technology	sì
Campo di misura angolare	$\pm 90^\circ$
Misura in Continuo	sì
Misura Area/Volume	sì
Pitagora	sì
Minimo/massimo	sì
Addizione/sottrazione	sì
Autocalibrazione	sì
Bolla di livello elettronica	sì
Rotazione automatica dello schermo	sì
Commutazione schermo Bianco / Nero	sì

PARAMETRO	VALORE
Base Magnetica	sì
Classe laser	II
Tipo di laser	630-670nm, <1mW
Auto-spegnimento diodo	20s
Auto-spegnimento dispositivo	180s
Durata della batteria	8000 volte
Bip	sì
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Temperatura di lavoro	0°C~40°C
Umidità max	20%~80%RH
Batteria	Ion-Li 3,7V 850mAh
Dimensioni	115x50x24.5mm

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.	L		
61662	0,05 - 120 m	8001066616626	1

GALLERY

