



L'ORIGINALE

G 4 gen25



ALWAYS AT YOUR SITE

FLESSIBILITÀ. FORZA. RESISTENZA.

CARATTERISTICHE DELLA G 4 gen25

50
THE ORIGINAL
PFT
YEARS

G 4

Intonacatrice robusta e durevole ad alte prestazioni. Si caratterizza per la consolidata qualità PFT, la costanza delle prestazioni e l'affidabilità; adatta ad un'ampia gamma di utilizzatori. Offre la massima flessibilità di utilizzo per pareti, soffitti e pavimenti ed è rapidamente e facilmente personalizzabile.

G 4 smart

La soluzione compatta ed economica per tutti gli utilizzi principali per pareti e soffitti. Grazie alla comprovata qualità PFT permette di ottenere risultati professionali con un basso investimento.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI ACCANTO ALLA CAMERA DI MISCELAZIONE

- gli attrezzi necessari a portata di mano
- utilizzo e sistemazione più rapida degli attrezzi nel lavoro quotidiano




MANIGLIE RIMOVIBILI E RIPOSIZIONABILI

- maniglie posizionabili liberamente a seconda della situazione di trasporto
- sollevamento e trasporto ergonomici con meno sforzo fisico



COLLEGAMENTO A BAIONETTA SULLA FLANGIA DI ASPIRAZIONE

- montaggio semplificato del gruppo pompa
- comodo cambio del gruppo pompa a seconda dell'applicazione o in caso di usura

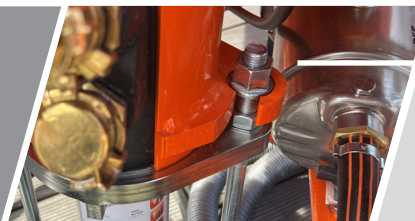

AMPIO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI

- personalizzabile in base alle proprie esigenze




DUSTCATCHER
Cod. prod. 00539716



Kit di conversione ruote
Cod. prod. 00855523



Sonda di livello
Cod. prod. 00835051

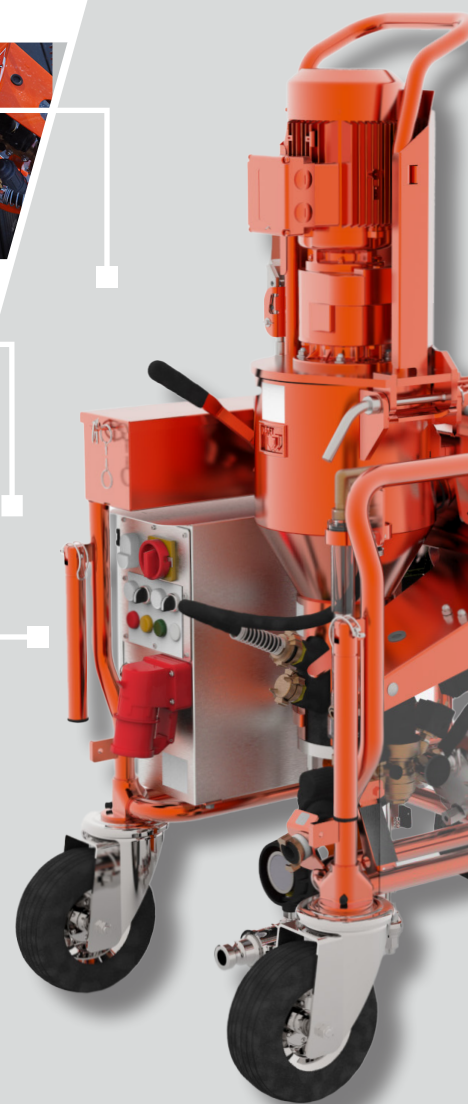

ALTRI ACCESSORI

Unità aggiuntive ed ausiliarie

- Compressori
- Pompe acqua
- Post-miscelatori
- Trasferimento di materiale
- Kit di retrofit

Accessori

- Tubi aria
- Tubi acqua
- Lance spruzzatrici
- Duse per lancia
- Tubi materiale
- Miscelatori
- Pulizia

Accessori per montaggio Vite/Polmone


- Chiave estrazione vite

Accessori elettrici

- Cavo comando a distanza
- Cavo di alimentazione

Altri accessori

- Tubo di pulizia
- Tester di pressione
- Misuratore di consistenza
- Tubo di controllo consistenza
- Flussimetro dell'acqua

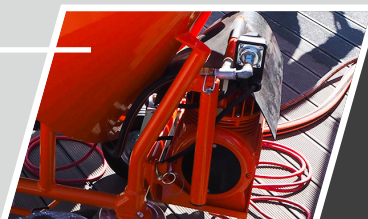

SUPPORTO DEL COMPRESSORE RIMOVIBILE

- Rimozione rapida e semplice del compressore dalla macchina per il trasporto
- riduzione del peso della macchina per un trasporto più agevole



APERTURA PRE-FUSTELLATA NELLA TRAMOGGIA DEL MATERIALE

- montaggio a posteriori della sonda di livello, Cod. prod. 00835051
- posizionamento preciso a posteriori della sonda di livello per materiale asciutto

PULITORE CAMERA DI MISCELAZIONE E ASTA DEL PULITORE RINFORZATI

- maggiore resistenza contro le sollecitazioni da torsione
- migliori prestazioni di pulizia e maggiore durata

GAMMA DI RICAMBI SPECIFICI PER DIFFERENTI PRODOTTI

- pregiati ricambi originali disponibili direttamente dal produttore
- alta qualità dei materiali e rapida sostituzione in caso di interventi di assistenza

PROGETTAZIONE, MONTAGGIO E CONTROLLO ACCURATO IN GERMANIA

- Qualità testata PFT nello stabilimento di produzione di Iphofen
- Acquisto di un prodotto durevole e dalle prestazioni costanti da PFT

AMPIA RETE DI PARTNER PFT COMPETENTI IN CONSULENZA ED ASSISTENZA

- Contatto semplice: numerosi interlocutori raggiungibili direttamente
- Supporto competente: rapida risoluzione dei problemi e consulenti esperti

CONSULENZA DIRETTA E QUALIFICATA SUL POSTO A CURA DI PARTNER PFT ESPERTI

- connessione diretta tra partner ed esperti PFT
- informazioni preziose e supporto nella selezione/dotazione/consulenza applicativa per soluzioni su misura

NUMEROSI INTERLOCUTORI CON GRANDE COMPETENZA NELLA HOTLINE TECNICA

- supporto specializzato nelle questioni applicative e meccaniche via e-mail o telefono
- soluzioni rapide e competenti in caso di domande e problemi tecnici

PANORAMICA DELLE VERSIONI

DATI TECNICI + EQUIPAGGIAMENTO

Modello macchina	G 4 smart p 400 V 3 fasi 50 Hz	G 4 smart p 230 V 1 fasi 50 Hz	G 4 rp 400 V 3 fasi 50 Hz plaster	G 4 rp 230 V 1 fasi 50 Hz plaster
Cod. prod.	00855897	00856811	00867559	00867560
Motoriduttori	6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,75 kW, 28 giri/min	6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,30 kW, 12 giri/min	6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,75 kW, 28 giri/min	6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,75 kW, 28 giri/min
Portata max. (in base al gruppo pompa)	35 l/min.	35 l/min.	60 l/min.	60 l/min.
Distanza di pompaggio max. (in base al materiale)	30 m con DN25 50 m con DN35	15 m con DN25	30 m con DN25 50 m con DN35	30 m con DN25 50 m con DN35
Camera di miscelazione	Camera di miscelazione in ferro per pompe D	Camera di miscelazione in ferro per pompe D	Camera di miscelazione in gomma per pompe D/R con attacco a baionetta	Camera di miscelazione in gomma per pompe D/R con attacco a baionetta
Uscita malta con manometro provamateriale	DN25 maschio	DN25 maschio	DN35 femmina	DN35 femmina
Portata aria	250 l/min.	250 l/min.	250 l/min.	250 l/min.
Attacco aria	Ewo femmina 1/2"	Ewo femmina 1/2"	Ewo femmina 1/2"	Ewo femmina 1/2"
Pompa acqua	AVO 500	AVO 500	AV 1000	AV 1000
Flussimetro dell'acqua	100 - 1.000 l/h	100 - 1.000 l/h	150 - 1.500 l/h	150 - 1.500 l/h
Allacciamento acqua	Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar
Volume tramoggia	145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)	145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)	145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)	145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)
Altezza di riempimento	910 mm	910 mm	910 mm	910 mm
Dimensioni: L/P/H	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm
Peso della macchina senza accessori	~ 287 kg	~ 277 kg	~ 284 kg	~ 284 kg
Ruote	2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno	2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno	2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno	2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno
Comando e controllo	Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua	Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua	Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua	Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua
Sonda di livello	integrabile	integrabile	integrabile	integrabile
alimentazione elettrica	400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A	230 V/1 fase/50 Hz, C 16 A	400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A	400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A

Equipaggiamento di base

Miscelatore	BIONIK G 4	BIONIK G 4	BIONIK G 4	BIONIK G 4
Gruppo pompa	D 6-3 PERFORMER	SD 6-3 slimline	D 6-3 TWISTER	D 6-3 TWISTER
Raccordo adattatore	-	-	DN35 maschio DN25 maschio	DN35 maschio DN25 maschio
Tubo portamateriale	RONDO DN25 - 10 m	RONDO DN25 - 10 m	RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m	RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m
Tubo aria	Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 11 m	Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 11 m	Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 16 m	Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 16 m
Lancia spruzzatrice	Lancia smartline DN25 F14 200 Geka	Lancia smartline DN25 F14 200 Geka	Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka	Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka
Tubo acqua	Tubo acqua/aria 3/4" Geka 10 m	Tubo acqua/aria 3/4" Geka 10 m	Tubo acqua/aria 3/4" Geka 40 m	Tubo acqua/aria 3/4" Geka 40 m
Cavo di allacciamento	RED 5-32 A 25 m	BLU 3-32 A 25 m Cavo di alimentazione BLU 3-32A Schuko	RED 5-32 A 25 m	RED 5-32 A 25 m
altro	Raccordo di pulizia maschio 25 Geka	Raccordo di pulizia maschio 25 Geka	Raccordo di pulizia femmina 35 Geka	Raccordo di pulizia femmina 35 Geka

pacchetti di accessori disponibili

Pacchetto intonaco gen25	-	-	Equipaggiamento di base	Equipaggiamento di base
Pacchetto intonaco monofase slimline gen25	-	-	✓	✓
Pacchetto finiture gen25	-	-	✓ (con compressore aria COMP P-320)	✓ (con compressore aria COMP P-320)
Pacchetto massetti 35 litri gen25	-	-	✓	✓
Pacchetto massetti 60 litri gen25	-	-	✓	✓
Pacchetto massetti 80 litri gen25	-	-	-	-
Pacchetto colle e aggrappanti gen25	-	-	✓	✓
Pacchetto fughe e cordoli gen25	-	-	✓	✓
Pacchetto stucco powercoat 6 litri gen25	-	-	✓ (con compressore aria COMP P-320)	✓ (con compressore aria COMP P-320)
Pacchetto intonaco a cappotto gen25	-	-	✓	✓

s = sonda di livello
r = camera di miscelazione in gomma
p = pompa


G 4 r 400 V 3 fasi 50 Hz plaster		G 4 srp switch 50 Hz plaster		G 4 sr switch 50 Hz plaster		G 4 srp 400 V 3 fasi 50 Hz screed80	
00867558		00867557		00868464		00870633	
6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,75 kW, 28 giri/min		6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,30 kW, 12 giri/min		6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,30 kW, 12 giri/min		6,05 kW, 400 giri/min Riduttore a 2 stadi con interruttore di inclinazione 0,75 kW, 28 giri/min	
60 l/min.		35 l/min (230 V) 60 l/min (400 V)		35 l/min (230 V) 60 l/min (400 V)		80 l/min.	
30 m con DN25 50 m con DN35		15 m con DN25 (230 V) 30 m con DN25 (400 V) 50 m con DN35 (400 V)		15 m con DN25 (230 V) 30 m con DN25 (400 V) 50 m con DN35 (400 V)		30 m con DN25 50 m con DN35	
Camera di miscelazione in gomma per pompe D/R con attacco a baionetta		Camera di miscelazione in gomma per pompe D/R con attacco a baionetta		Camera di miscelazione in gomma per pompe D/R con attacco a baionetta		Camera di miscelazione in gomma per pompe D/R con attacco a baionetta	
DN35 femmina		DN35 femmina		DN35 femmina		DN35 maschio	
250 l/min.		250 l/min.		250 l/min.		-	
Ewo femmina 1/2"		Ewo femmina 1/2"		Ewo femmina 1/2"		Ewo femmina 1/2"	
-		AV 1000		-		AV 1000	
150 - 1.500 l/h		150 - 1.500 l/h		150 - 1.500 l/h		250 - 2.500 l/h	
Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar		Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar		Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar		Geka DN19 (3/4") - pressione di esercizio 2,5 bar	
145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)		145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)		145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)		145 litri ~ 5 sacchi (da 30 kg)	
910 mm		910 mm		910 mm		910 mm	
1.200/720/1.530 mm		1.200/720/1.530 mm		1.200/720/1.530 mm		1.200/720/1.530 mm	
~ 275 kg		~ 271 kg		~ 262 kg		~ 267 kg	
2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno		2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno		2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno		2 ruote piroettanti, 2 ruote piroettanti con freno	
Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua integrabile		Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua montaggio in fabbrica		Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua montaggio in fabbrica		Interruttore principale con selezione del senso di rotazione Start/stop (sulla macchina da remoto) Tasto inversione di marcia Tasto mandata acqua Funzionamento manuale automatico ruota a celle Funzionamento manuale automatico pompa acqua montaggio in fabbrica	
400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A		400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A 230 V/1 fase/50 Hz, C 16 A		400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A 230 V/1 fase/50 Hz, C 16 A		400 V/3 fasi/50 Hz, C 25 A	
BIONIK G 4		BIONIK G 4		BIONIK G 4		BIONIK G 4 massetto autolivellante	
D 6-3 TWISTER		SD 6-3 slimline		SD 6-3 slimline		R 8-1,5 SOLVER	
DN35 maschio DN25 maschio		DN35 maschio DN25 maschio		DN35 maschio DN25 maschio		-	
RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m		RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m		RONDO DN25 10 m RONDO superlight flex DN25 5 m		RONDO DN35 flessibile per colata 20 m	
Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 16 m		Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 16 m		Tubo acqua/aria 1/2" Ewo Geka 16 m		-	
Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka		Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka		Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka		-	
Tubo acqua/aria 3/4" Geka 40 m		Tubo acqua/aria 3/4" Geka 40 m		Tubo acqua/aria 3/4" Geka 40 m		Tubo acqua/aria 3/4" Geka 40 m	
RED 5-32 A 25 m		RED 5-32 25 m Cavo di alimentazione RED 5-32 Schuko		RED 5-32 25 m Cavo di alimentazione RED 5-32 Schuko		RED 5-32 A 25 m	
Raccordo di pulizia femmina 35 Geka		Raccordo di pulizia femmina 35 Geka		Raccordo di pulizia femmina 35 Geka		ROTOMIX pompe R Cavo comando a distanza 25 m Raccordo di pulizia femmina 35 Geka	
		Funzionamento 400 V	Funzionamento 230 V	Funzionamento 400 V	Funzionamento 230 V		
Equipaggiamento di base		✓	-	✓	-	-	
✓		Equipaggiamento di base	Equipaggiamento di base	Equipaggiamento di base	Equipaggiamento di base	-	
✓ (con compressore aria COMP P-320)		✓ (con COMP P-320)	-	✓ (con COMP P-320)	-	-	
✓		✓	-	✓	-	✓	
✓		✓	-	✓	-	✓	
-		-	-	-	-	Equipaggiamento di base	
✓		✓	-	✓	-	-	
✓		✓	-	✓	-	-	
✓ (con compressore aria COMP P-320)		✓ (con COM P P-320)	-	✓ (con COMP P-320)	-	-	
✓		✓	-	✓	-	-	

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO

Pacchetto intonaco gen25

Cod. prod. 00873736

- Flangia di aspirazione pompa D
- Polmone TWISTER D 6-3
- Vite D 6-3
- Manometro prova-materiale con flangia femmina 35 avvitabile, 1 1/4" FE, maschio 35 - maschio 25
- 2x tiranti 400 mm
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka
- Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka
- RONDO DN25 - 10 m
raccordato maschio | femmina
- RONDO superlight flex DN25 - 5 m
raccordato maschio | femmina
- Tubo aria DN12 Ewo maschio | Geka - 16 m

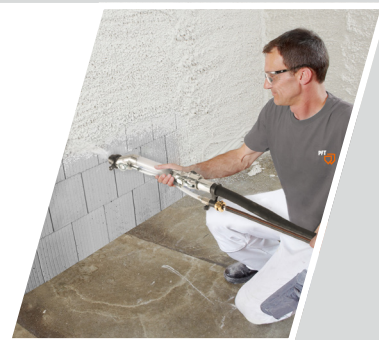

Pacchetto intonaco monofase slimline gen25

Cod. prod. 00873832

- Flangia di aspirazione pompa D
- Polmone SD 6-3 slimline
- Vite SD 6-3 slimline
- Manometro prova-materiale con flangia femmina 35 avvitabile, 1 1/4" FE, maschio 35 - maschio 25
- 2x tiranti 400 mm
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka
- Lancia raccordo girevole DN25-360° S14 200 Geka
- RONDO DN25 - 10 m
raccordato maschio | femmina
- RONDO superlight flex DN25 - 5 m
raccordato maschio | femmina
- Tubo aria DN12 Ewo maschio | Geka - 16 m



Pacchetto finiture gen25

Cod. prod. 00873831

- Flangia di aspirazione pompa D
- Polmone D 3-4
- Vite D 3-4
- Camicia portapolmone pompa D zincata
- Manometro prova-materiale con flangia femmina 35 avvitabile, 1 1/4" FE, maschio 35 - maschio 25
- 2x tiranti 400 mm
- Kit di spruzzatura finiture in valigetta
- RONDO DN19 - 15 m
raccordato maschio | femmina
- Tubo aria DN9 Ewo maschio | Ewo maschio - 16 m
- Piombo per flussimetro tipo 750 verde
- Iniettore per camera di miscelazione Geka 1" FE | 1" FI
- Raccordo adattatore DN35 maschio | DN25 maschio NW24
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka



Pacchetto massetti 35 litri gen25

Cod. prod. 00873830

- Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante
- Flangia di aspirazione pompa D
- Polmone TWISTER D 8-1,5 PIN
- Vite D 8-1,5 perno rinforzato (25 mm)
- ROTOMIX pompa D
- Manometro provamateriale DN25 maschio | DN35 femmina
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka
- RONDO DN25 - 20 m
raccordato maschio | femmina
- Cavo comando a distanza con interruttore - 25 m



Pacchetto massetti 60 litri gen25

Cod. prod. 00873829

- Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante
- Flangia di aspirazione pompa R zona miscelazione gomma
- Polmone R 7-1,5
- Vite R 7-1,5 perno rinforzato (35 mm)
- Camicia stringipolmone R 270 mm
- ROTOMIX pompa R
- Manometro provamateriale DN25 maschio | DN35 femmina
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka
- RONDO DN35 flessibile per colata - 20 m
raccordato maschio
- Cavo comando a distanza con interruttore - 25 m



Pacchetto massetti 80 litri gen25

Cod. prod. 00873833


- Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante
- Flangia di aspirazione pompa R zona miscelazione gomma
- Polmone R 8-1,5
- Vite R 8-1,5 perno rinforzato (35 mm)
- Camicia stringipolmone pompa R 270 mm
- ROTOMIX pompa R
- Manometro provamateriale DN25 maschio | DN35 femmina
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka
- RONDO DN35 flessibile per colata - 20 m
raccordato maschio
- Cavo comando a distanza con interruttore - 25 m



Pacchetto colle e aggrappanti gen25

Cod. prod. 00873890

- Flangia di aspirazione pompa D
- Polmone TWISTER D 4-3 PIN
- Vite D 4-3
- Manometro prova-materiale con flangia femmina 35 avvitabile, 1 1/4" FE, maschio 35 - maschio 25
- 2x tiranti 400 mm
- Kit di spruzzatura JETSET pro DN25 Ewo
- RONDO DN25 - 15 m
- raccordato maschio | femmina
- Tubo aria DN9 Ewo maschio | Ewo maschio - 16 m
- Piombo per flussimetro dell'acqua tipo 750 verde
- Iniettore per camera di miscelazione Geka 1" FE | 1" FI
- Raccordo adattatore DN35 maschio | DN25 maschio NW24
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka

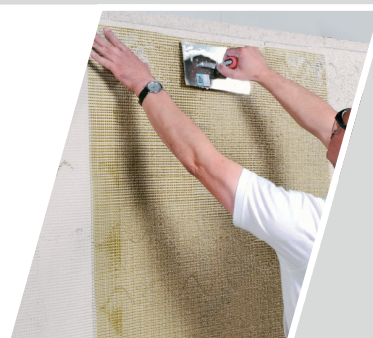

Pacchetto fughe e cordoli gen25

Cod. prod. 00873892


- Flangia di aspirazione pompa D RITMO XL / G 4
- Polmone TWISTER D 4-3 PIN
- Vite D 4-3
- Manometro prova-materiale con flangia femmina 35 avvitabile, 1 1/4" FE, maschio 35 - maschio 25
- 2x tiranti 400 mm
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- Prolunga per cavo del telecomando - 16 m
- RONDO DN25 - 15 m
raccordato maschio | femmina
- Tubo aria DN9 Ewo maschio | Ewo maschio - 16 m
- Piombo per flussimetro dell'acqua tipo 750 verde
- Pallina in spugna (dura) per RONDO DN19
- Raccordo adattatore DN35 maschio | DN25 maschio NW24
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka



Pacchetto stucco powercoat 6 litri gen25

Cod. prod. 00873894

- Flangia di aspirazione pompa D
- Gruppo pompa D 3-3,5 powercoat per G 4
- Manometro prova-materiale con flangia femmina DN25 avvitabile, 1 1/4" FE
- 2x tiranti 400 mm
- Kit di spruzzatura finiture in valigetta
- RONDO DN19 - 15 m
raccordato maschio | femmina
- Tubo aria DN9 Ewo maschio | Ewo maschio - 16 m
- Flussimetro dell'acqua 31,5 - 315 l/h per G 4
- Pallina in spugna (dura) per RONDO DN19

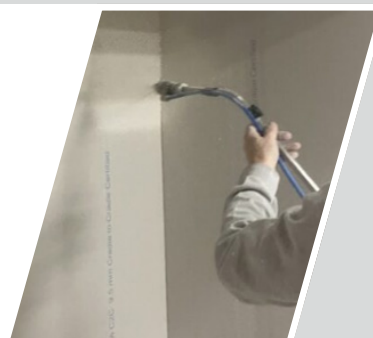

Pacchetto intonaci a cappotto gen25

Cod. prod. 00873895

- Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante
- Flangia di aspirazione pompa D
- Polmone TWISTER D 8-1,5 PIN
- Vite D 8-1,5 perno rinforzato (25 mm)
- ROTOMIX pompa D
- Manometro provamateriale DN25 maschio | DN35 femmina
- Raccordo di pulizia femmina 35 | Geka
- RONDO DN25 - 20 m
raccordato maschio | femmina
- Cavo comando a distanza con interruttore - 25 m



APPROFITTATE DEI PREZIOSI SERVIZI DI ASSISTENZA PFT



HOTLINE TECNICA PFT

AVETE DOMANDE? CONTATTATECI.

I nostri tecnici sono raggiungibili al numero:

Telefono: +49 9323 31-1818

E-mail: support@pft.net

Orari di ufficio:

Lun - gio ore 08:00 - 16:30

e ven ore 08:00 - 15:00

ASSISTENZA PERSONALIZZATA ALLA CLIENTELA - COMPETENZA. AFFIDABILITÀ. IN TUTTO IL MONDO.

PFT garantisce alta qualità dei prodotti, tecnologia innovativa, sicurezza comprovata, brevi tempi di consegna e un'assistenza personalizzata per soddisfare qualsiasi esigenza. Approfitterete di una consulenza competente, di istruzioni per l'uso accurate rispetto alle nostre macchine e dei pezzi di ricambio originali PFT - il tutto ovviamente direttamente dal produttore. Troverete i vostri referenti PFT locali alla pagina www.pft.net/worldwide.

Web, app o social media - la documentazione tecnica, video e molto altro ancora, sono disponibili nel mondo digitale PFT 24 ore su 24, sempre aggiornati e naturalmente gratuiti. Vale la pena di fare clic!



www.pft.net/50YearsG4



www.youtube.com/knaufpft



www.facebook.com/knaufpft



www.instagram.com/knauf.pft



www.linkedin.com/company/knaufpft

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Le figure illustrate possono mostrare anche dotazioni speciali che non sono comprese nel volume di fornitura di serie. È probabile che le coperture di protezione siano state rimosse per migliorare la visuale, ma sono necessarie per il corretto funzionamento. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso di Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Prospetto della serie PFT G 4 gen25 - IT/06.25/PFT

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53

97346 Iphofen

Germania

Telefono: +49 9323 31-760

E-mail: info@pft.net

Sistemi di controsoffitti

Knauf Aquapanel

Isolamento interno TecTem®

Riempimenti con materiali isolanti

Prodotti edili Knauf

Soluzioni professionali per la casa

Design Knauf

Competenza nella lavorazione delle superfici

Knauf Gips

Sistemi di cartongesso

Pavimentazioni

Sistemi di intonaci e facciate

Knauf Insulation

Sistemi isolanti per il risanamento e nuove costruzioni

Knauf Integral

Tecnologia in gesso-fibra per pavimenti, pareti e soffitti

Knauf PFT

Macchine e sistemi per l'edilizia

Marbos

Sistemi di malte per soffittature nell'ingegneria civile

Sakret Bausysteme

Malta a secco per nuove costruzioni e ristrutturazioni