

Equipaggiamento di Serie

- ✓ 2 versioni: Motore elettrico trifase 400V/50Hz – motore a scoppio Honda GXV340 6,6 kW
- ✓ Finecorsa elettrico di sicurezza
- ✓ Interruttore magneto-termico con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67 (versione con motore elettrico)
- ✓ Griglia con lame rompiscacco: consente un'ampia visibilità e protegge da contatti accidentali
- ✓ Ruote pneumatiche e assale con sospensioni elastiche indipendenti per una eccellente mobilità in cantiere

Applicazioni

Rappresentano la risposta ottimale alle esigenze di lavoro sia per materiali premiscelati in sacco che in silos.




MIX 360



MIX 750

Sistema di mescolamento

Nuova geometria delle pale di mescolamento per un impasto rapido ed omogeneo ed una ottimale velocità di scarico. Il fondo vasca è ampiamente dimensionato per ridurre l'usura, le pale di mescolamento sono dotate di inserti in gomma per la pulizia della vasca di mescolamento. La protezione "a fungo" sopra l'asse di rotazione, distribuisce il materiale in modo uniforme in tutta l'area della vasca. Il riduttore di mescolamento di nuova concezione garantisce coppia anche negli impasti più gravosi.

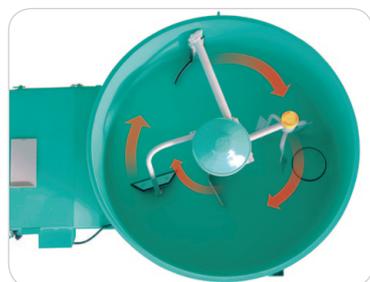

		MIX 360	MIX 750
Capacità vasca	litri	360	750
Resa effettiva	litri	200	480
Diametro vasca	mm	952	1300
N. giri pale - motore elettrico/a scoppio	rpm	36/36	35/36
Potenza motore: motore elettrico/a scoppio	kW	3/6,6	4/6,6
Assorbimento motore elettrico	A	7.2	9
LpA posizione operatore motore el. / a scoppio	dB(A)	70/88	70/88
Altezza di scarico: max - min.	mm	745-445	720-570
Peso macchina: motore elettrico/a scoppio	kg	357/360	720/720
Dimensioni largh./lung./alt.	mm	1080/1680/1155	1730/2279/1680